


AP-101

Dimensjoner 18mm, 25 mm, 28 mm

Produktdatenblatt (DE)
Caractéristiques du produit (FR)
Produktdatablad (SE)
Produktdatablad (NO)
Produktdatablad (DK)

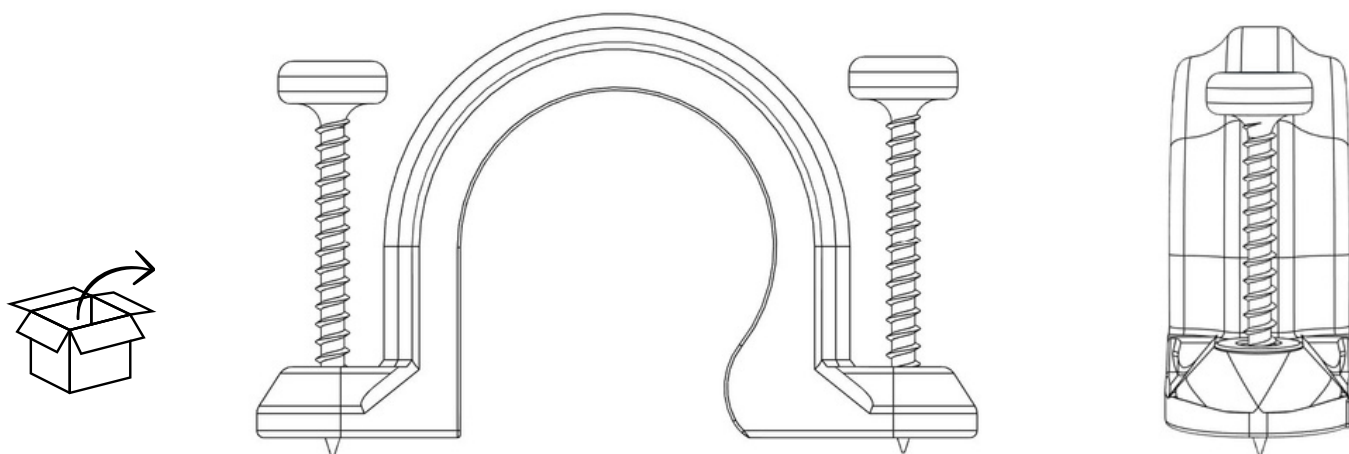

TÅLER
TEMPERATURER FRA
-20 TIL +70



KVALITETS
TESTET



TÅLER IKKE
ÅPEN FLAMME





CE MERKET

Innstallasjon

Klammeret skal monteres med en avstand på 60 cm mellom hvert festepunkt i rette strekk.

I svinger skal klammer monteres i starten av svingen, ett klammer midt i svingen og ett klammer i slutten av svingen.

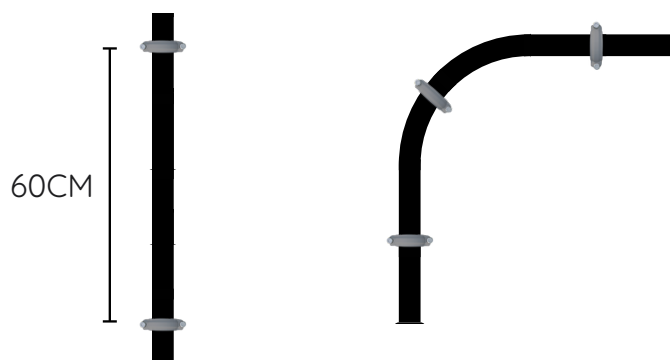

AMPEMA



Material- og Miljøoverholdelse

Klammerne er produsert med EasyFil ePETG-filament, som oppfyller kravene i RoHS-direktivet 2011/65/EU og REACH-direktivet 1907/2006/EU. Filamentet har gode mekaniske egenskaper og er spesielt motstandsdyktig mot kjemikalier og høye temperaturer, med en maksimal driftstemperatur på opptil 70°C.

Skruene som følger med, oppfyller kravene i den harmoniserte europeiske standarden EN 14592, er CE-merket, og laget av stål i kvalitet AISI-1022. De er klassifisert i korrosjonsklasse C1, hvilket gjør dem ideelle for innendørs bruk i tørre miljøer.

Produktinformasjon og Bruksområde

Disse 25 mm klammerne er spesielt designet for feste av varerør i installasjoner for vannbåren varme, med en driftstemperatur opp til 70°C. Klammerne er egnet for innendørs bruk i tørre miljøer og er optimalisert for installasjon av varerør til varmerør i boliger og kommersielle bygg. De kan også brukes med rør for sanitær- og varmesystemer som er innenfor samme dimensjoner og spesifikasjoner.

Vilkår for Bruk

Ved å bruke disse klammerne godtar du våre vilkår for bruk. Det er viktig å følge monteringsanvisningen nøye for å sikre optimal funksjon og sikkerhet. Ampema AS fraskriver seg ansvar for feilaktig bruk som ikke er i samsvar med de angitte spesifikasjonene.

For ytterligere informasjon, besøk vår nettside: www.ampema.no eller kontakt vår kundeservice Epost info@AMPEMA.NO.

